

托盘堆垛AGV



产品简介

PRODUCT DESCRIPTION

采用舵轮驱动系统，具有结构简单，使用可靠，转弯半径小，驱动力大，整车稳定性好，性价比高。

功能简述

FUNCTION DESCRIPTION

- 采用舵轮结构
- 多色指示灯
- 液晶显示屏，可读取更多的信息
- 采用避障激光，安全可靠
- 采用激光导航，精度高
- 采用锂电，续航能力长

行业应用

INDUSTRY APPLICATION



适用于物流仓储系统，自动化工厂、车间、仓库等多种场所。可实现对货物的精准搬运、堆垛。

- 有自动充电接口，可实现自动充电
- 不同系列的起升高度

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

	序号	项目	单位	设计值
整机特性	1	型号		DTD20
	2	举升高度 h1	mm	3000
	3	额定载荷	kg	2000
	4	导航方式		激光/磁导
	5	驱动形式		单舵轮
	6	行走方式		前进、后退、转弯
	7	动力	kw	1.5
性能参数	8	最大移动速度	m/s	1.38
	9	转弯速度	m/s	0.5
	10	起升速度	mm/s	100 ± 10%
	11	下降速度	mm/s	130 ± 10%
	12	制动		电磁制动
	13	最小转弯半径 Wa	mm	2480
电池	14	锂电容量	AH/V	180/24
	15	充电方式		手动/自动
尺寸参数	16	车体 (L*W*H)	mm	2280*1075*2265
	17	直角堆垛通道宽度Ast	mm	2950
	18	门架作业时做大高度h2	mm	3580

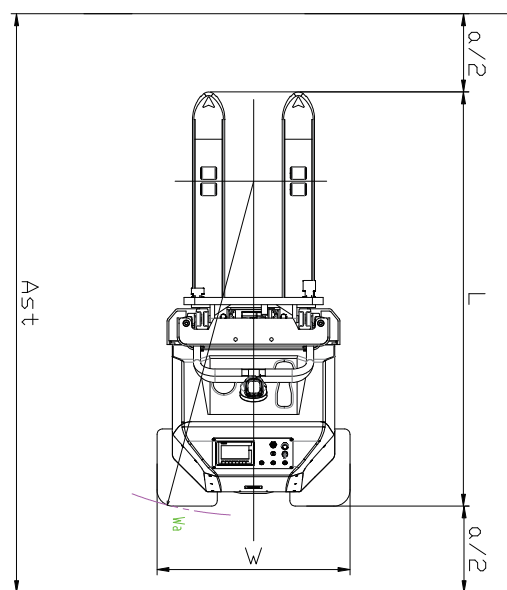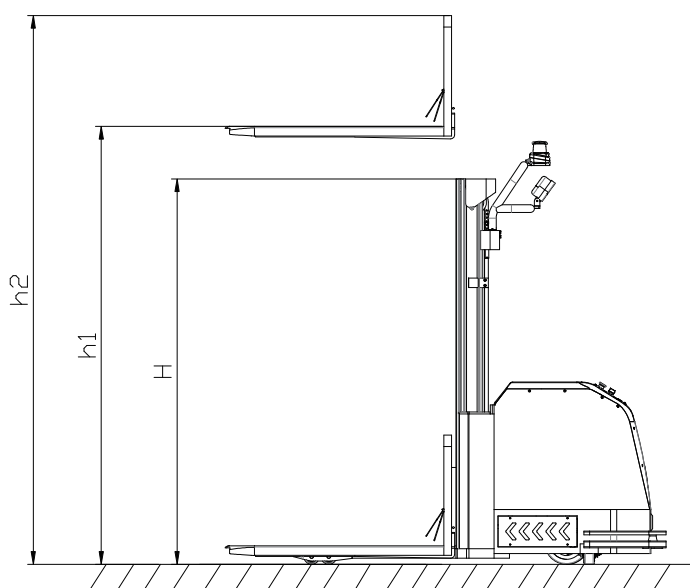

微信公众号

上海汇聚自动化科技有限公司

上海市松江区车墩镇三浜路470号

Tel. (86) 021-5778 3720 Fax. (86) 021-6775 0757

咨询热线

400-118-9913

www.hictrl.com.cn



托盘搬运AGV



产品简介

PRODUCT DESCRIPTION

采用舵轮驱动系统，具有结构简单，使用可靠，转弯半径小，驱动力大，整车稳定性好，性价比高。

功能简述

FUNCTION DESCRIPTION

- 采用舵轮结构
- 多色指示灯
- 液晶显示屏，可读取更多的信息
- 采用避障激光，安全可靠
- 采用激光导航，精度高
- 采用锂电，续航能力长

行业应用

INDUSTRY APPLICATION

适用于物流仓储系统，自动化工厂、车间、仓库等多种场所。可实现对货物的精准搬运、堆垛。



- 有自动充电接口，可实现自动充电



技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

	序号	项目	单位	设计值
整机特性	1	型号		DTB30
	2	最大举升高度 h	mm	205
	3	额定载荷	kg	3000
	4	导航方式		激光/磁导
	5	驱动形式		单舵轮
	6	行走方式		前进、后退、转弯
	7	动力	kw	1.5
性能参数	8	最大移动速度	m/s	1.7
	9	转弯速度	m/s	0.5
	10	起升速度	mm/s	$30 \pm 10\%$
	11	下降速度	mm/s	$40 \pm 10\%$
	12	制动		电磁制动
	13	最小转弯半径 Wa	mm	2300
电池	14	锂电容量	AH/V	180/24
	15	充电方式		手动/自动
尺寸参数	16	车体 (L*W*H)	mm	2020*1045*1090
	17	直角堆垛通道宽度 Ast	mm	2750

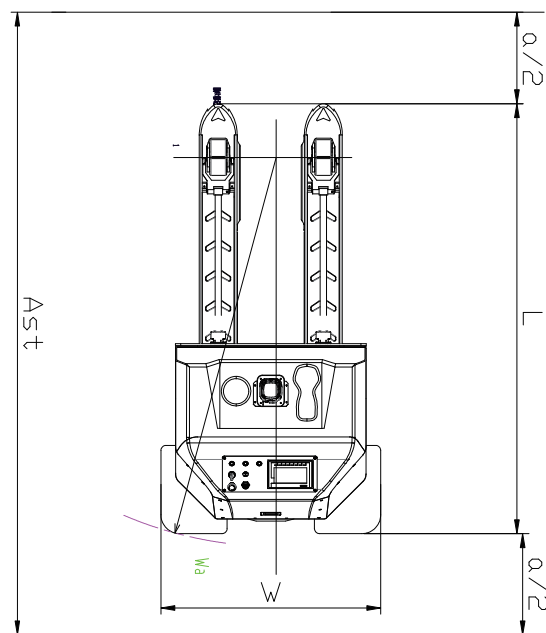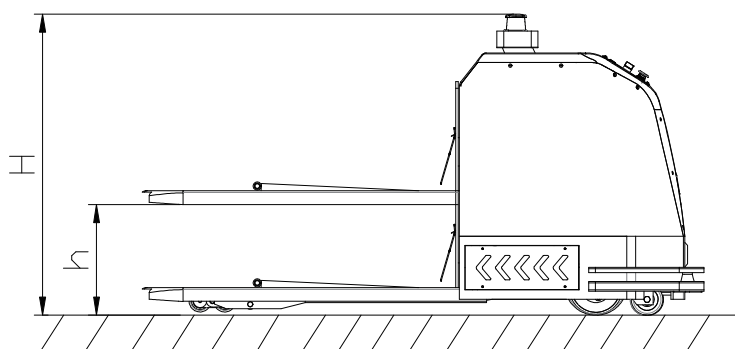

微信公众号

上海汇聚自动化科技有限公司

上海市松江区车墩镇三浜路470号

Tel. (86) 021-5778 3720 Fax. (86) 021-6775 0757

咨询热线

400-118-9913

www.hictrl.com.cn

